DENETIC

CAMPANA LINEAL MACRON

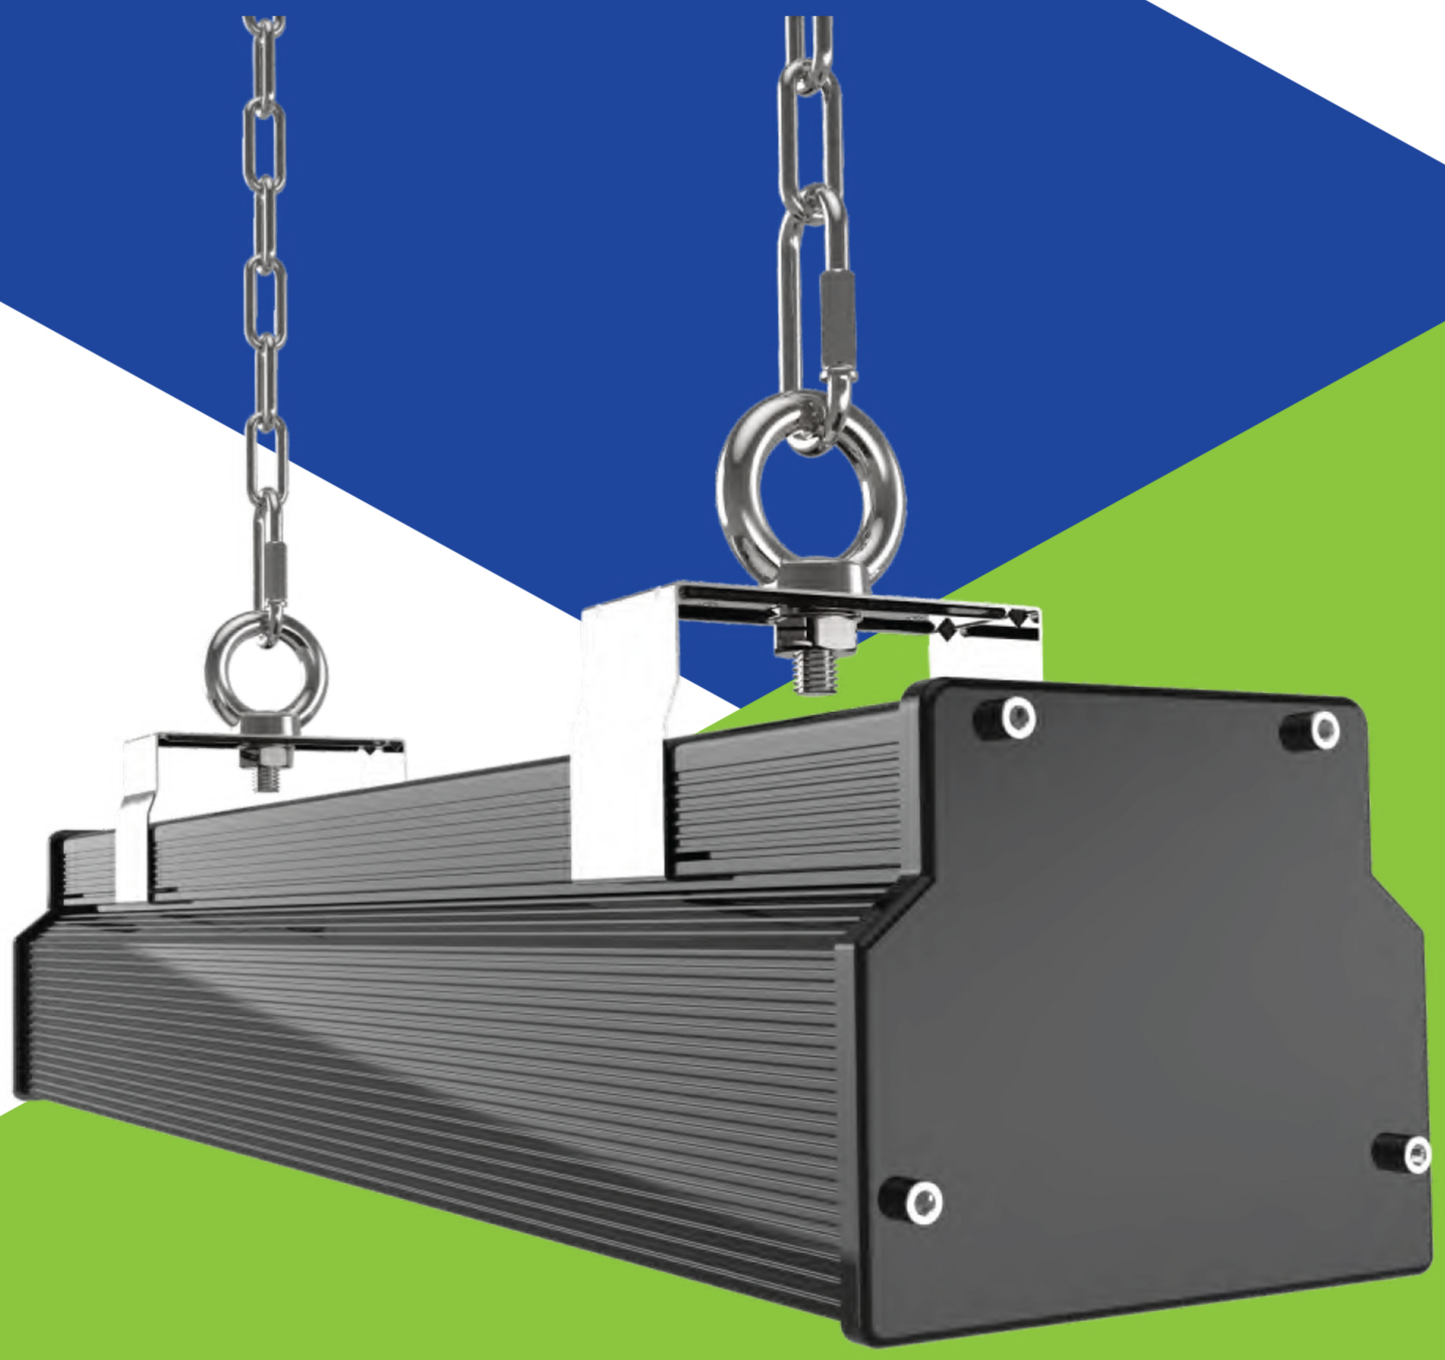

IDEAL PARA ALMACENES CON ESTANTERIAS

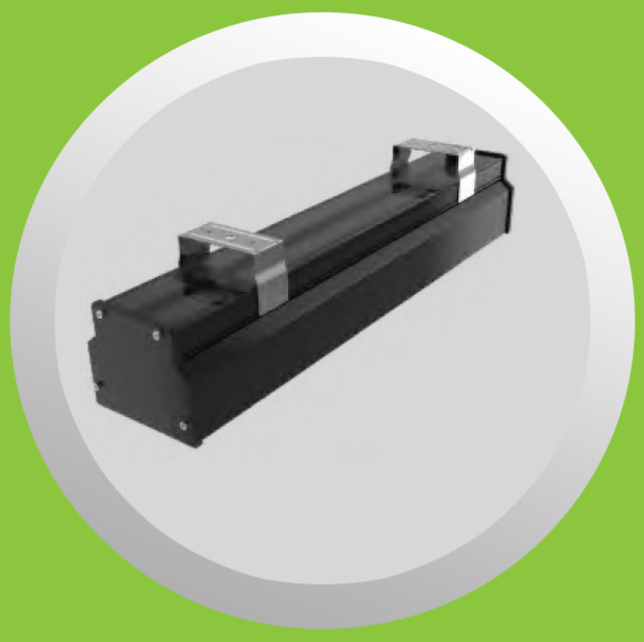

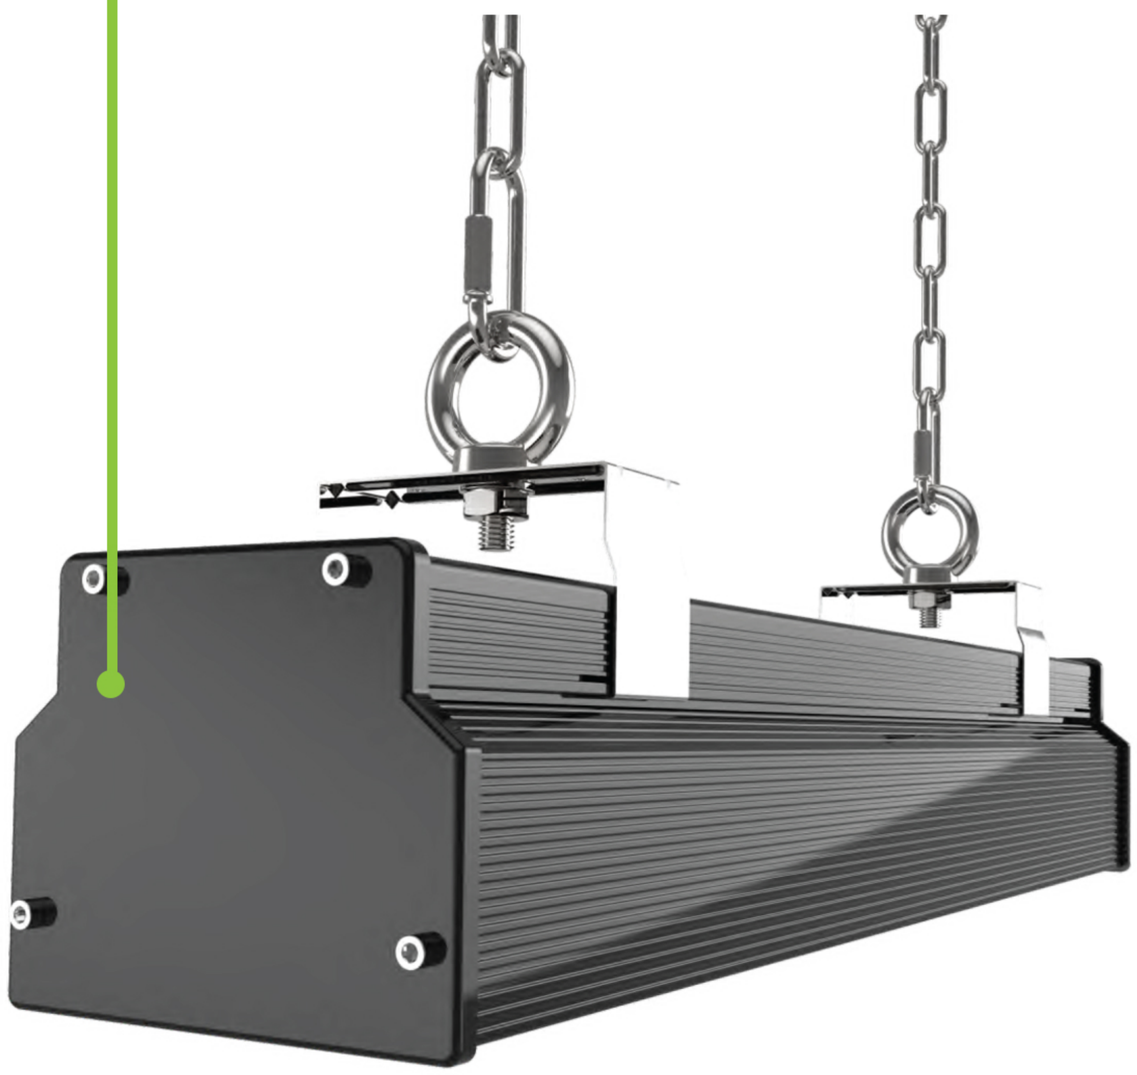

Nacido para almacén

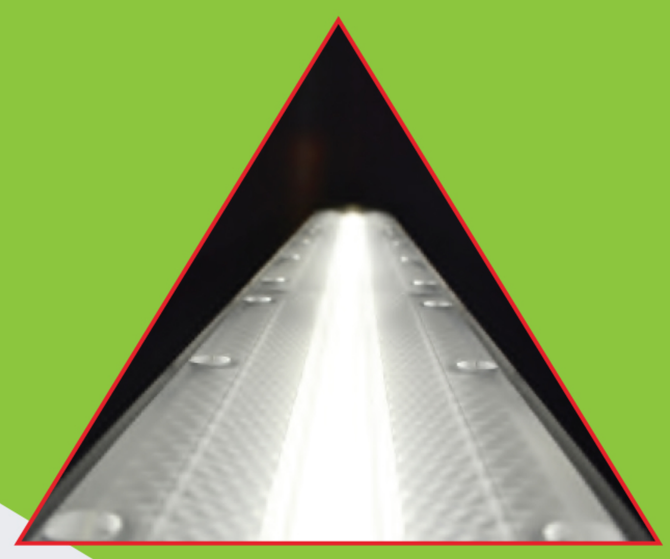

Diseño de luz de una línea

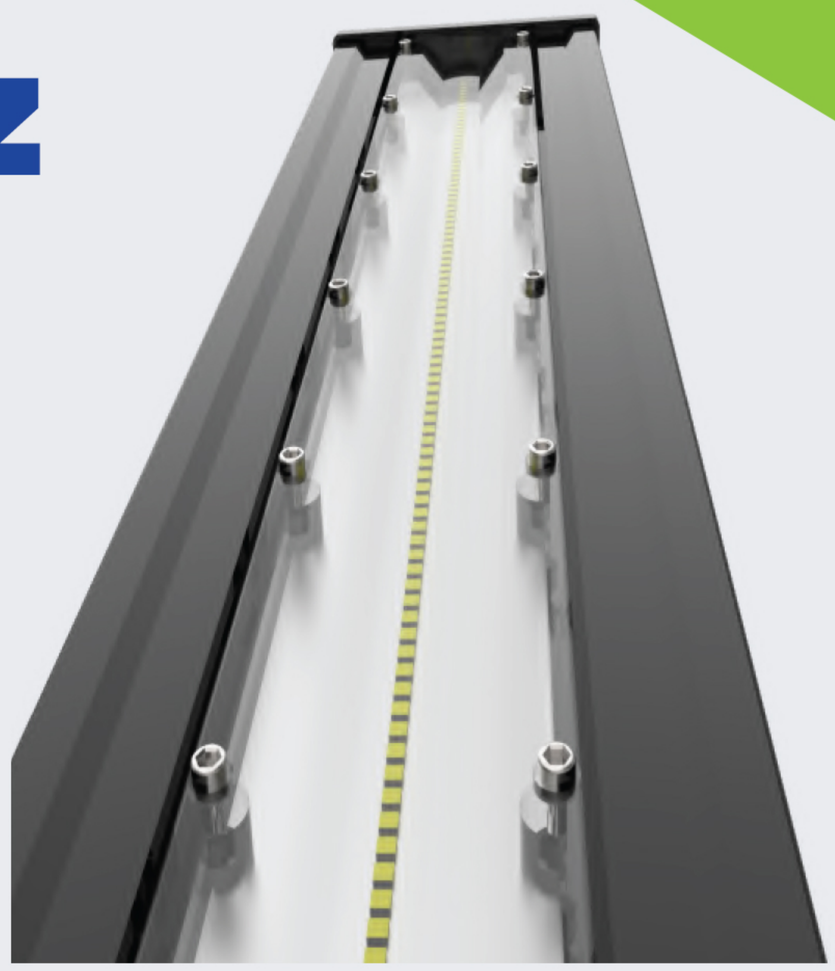

DENETIC

Diseño modular

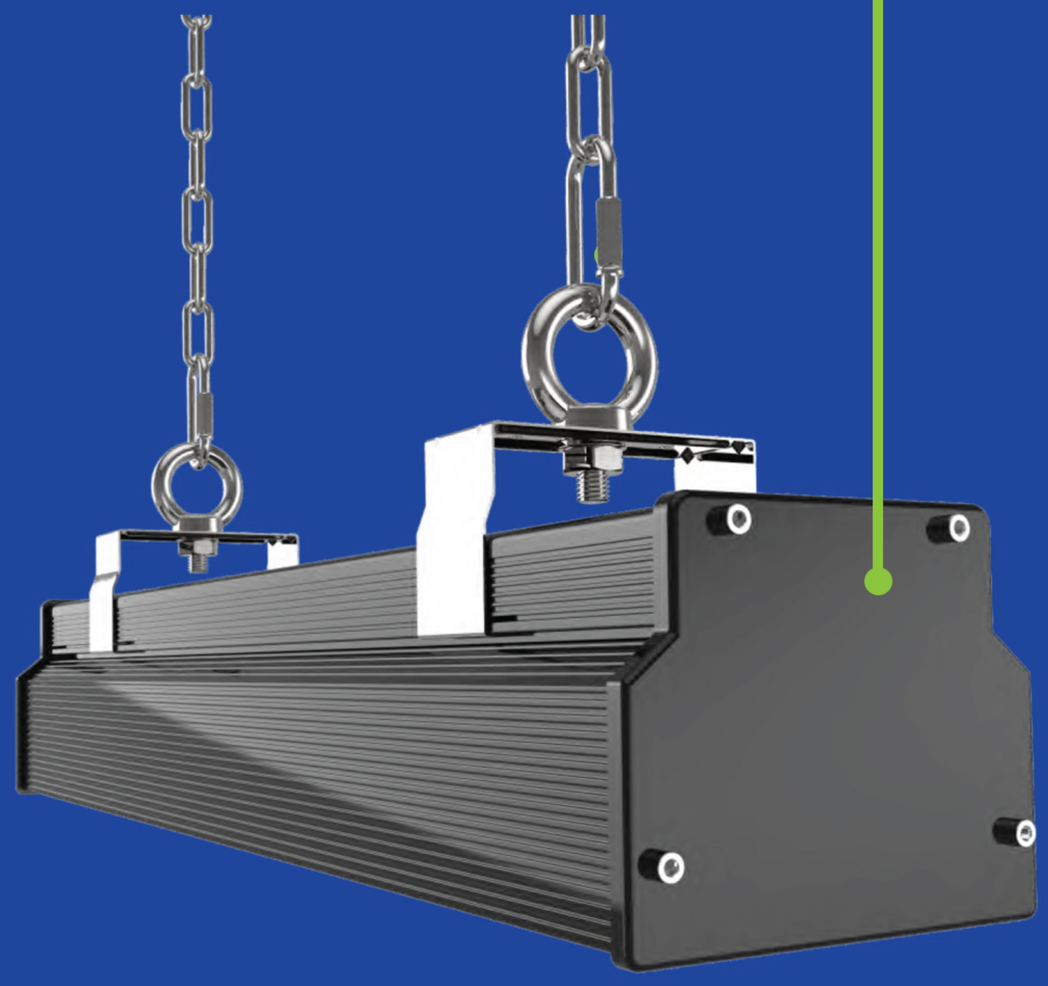

Multi Funcional

- Campana lineal
- Proyector
- Túnel

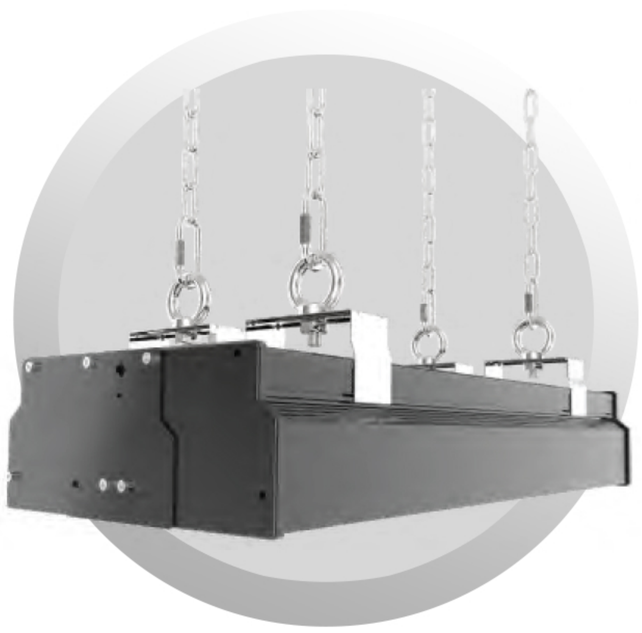

DENETIC

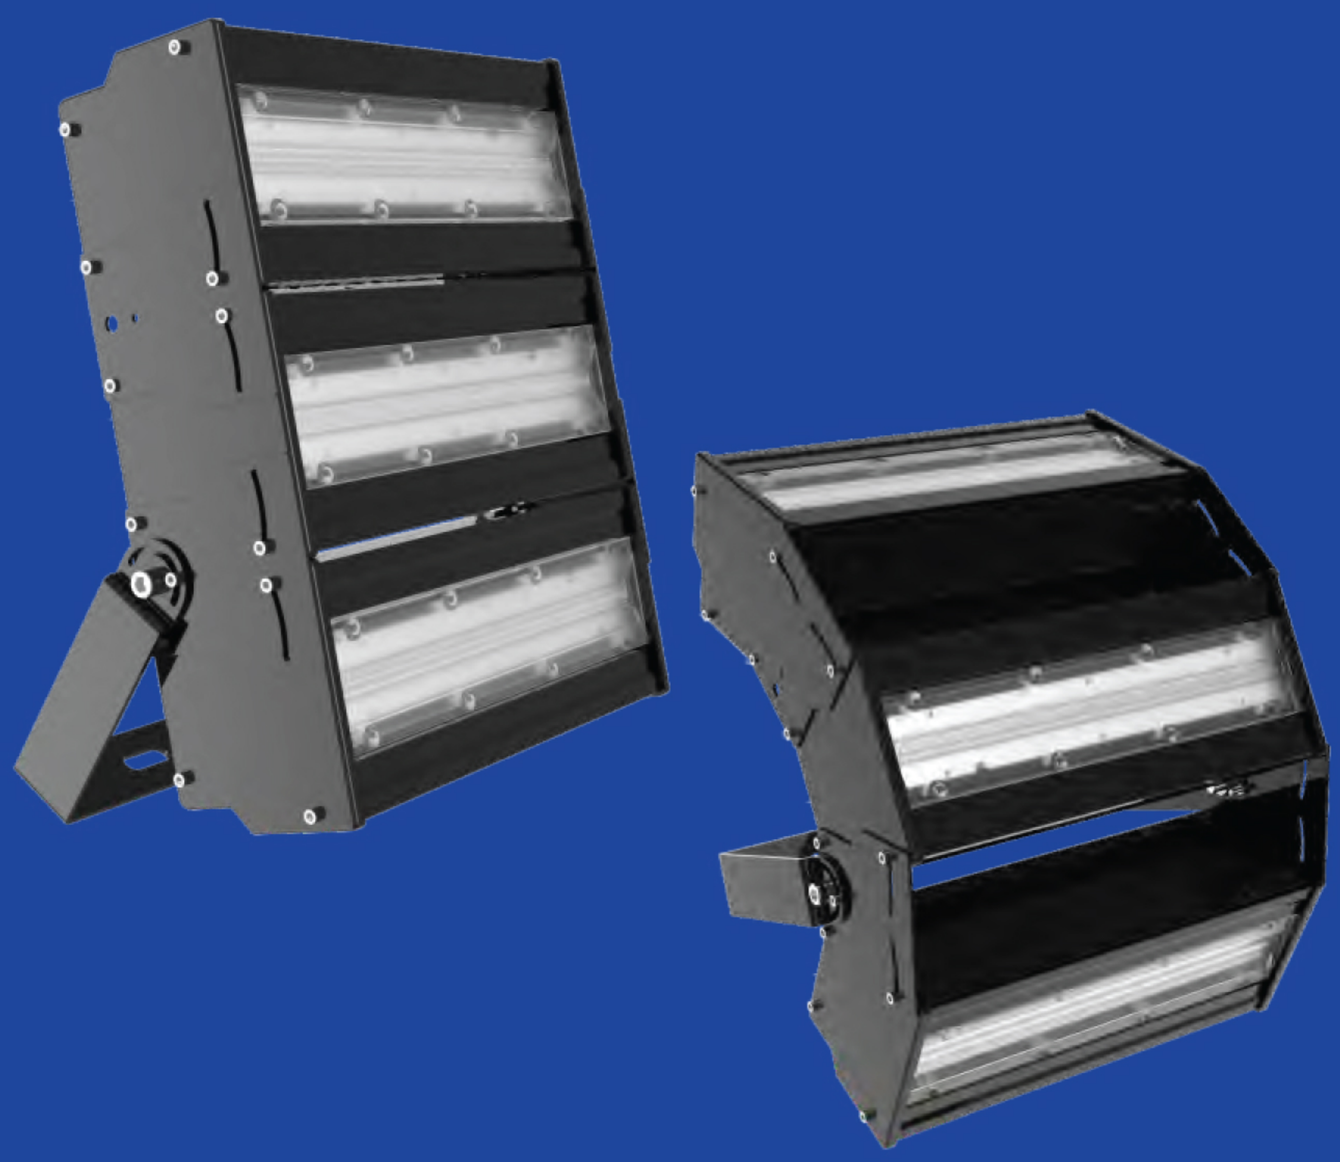

Ajustable

Mas que bueno

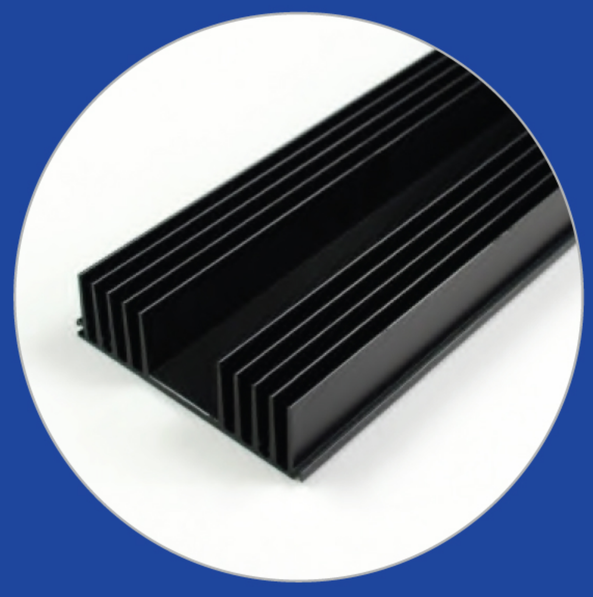

5 lentes diferentes

Ofrecemos 5 tipos de lentes con diferentes ángulos de haz como opción. Para lograr una lente rentable, se utilizará una lente adecuada para diferentes proyecto.

90x110°

60x110°

30x90°

double sides
25°



single side
18°

Patent

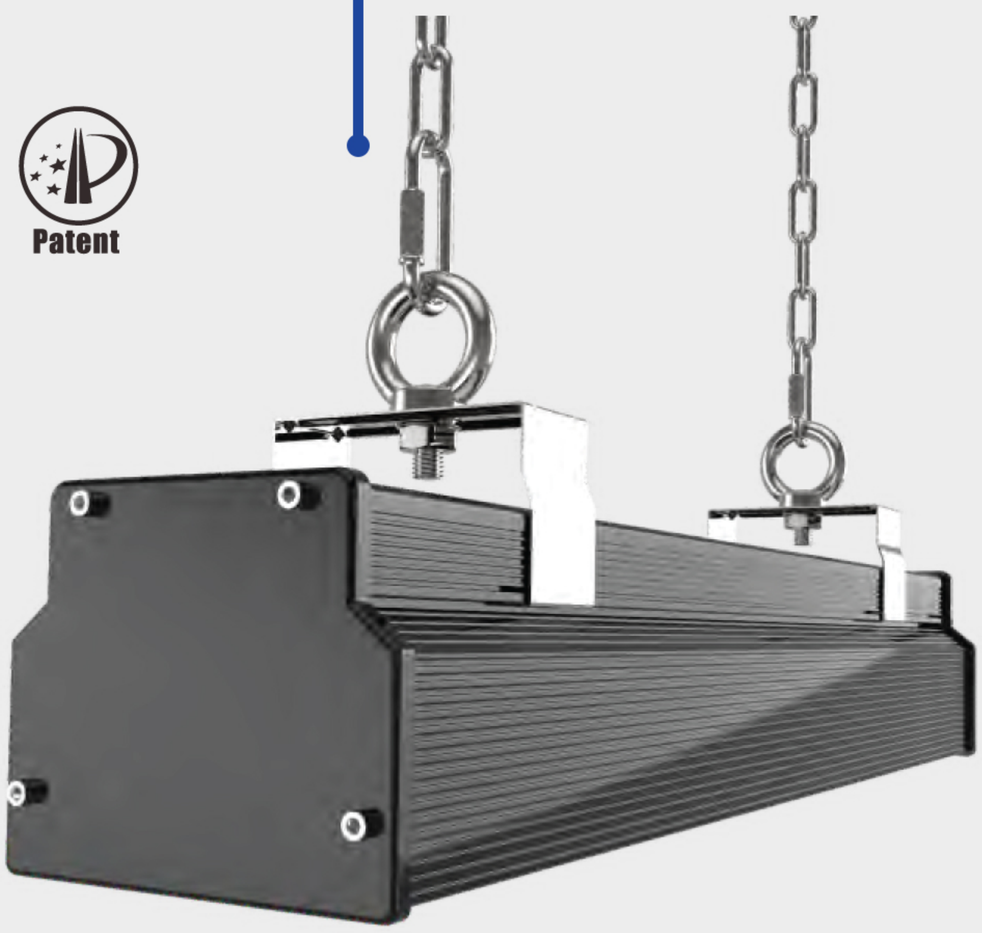

Caracteristicas

Carcasa: Aluminio puro A6063
Conductividad térmica: 226 W / m · K
Led: CREE JK 3030
CRI: Ra> 70 (80/90 para la opción
SDCM: <6
Factor de potencia:> 0,95
THD: <15
Driver: Meanwell ELG
Eficiencia del driver:> 93%
Protección: OTP, OCP, OVP, SCP
Protección contra sobretensiones: 6KV
Estanqueidad: IP65
Test de impacto: IK08
Eléctrico: 100-277 V, 50 / 60Hz
Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 50c
TM21: L90B10> 50 000 H
Vida útil: 50.000 H

CE RoHS compliant LM 79 LM 80 TM 21

AC100~277V · -40~+50 · IP65 · IK08 · 10KV Surge Protection · RG 0/1 · 50.000H · Dimmable · Emergency · +90% Efficient · INSTANT FULL LIGHT · 100% WARRANTY

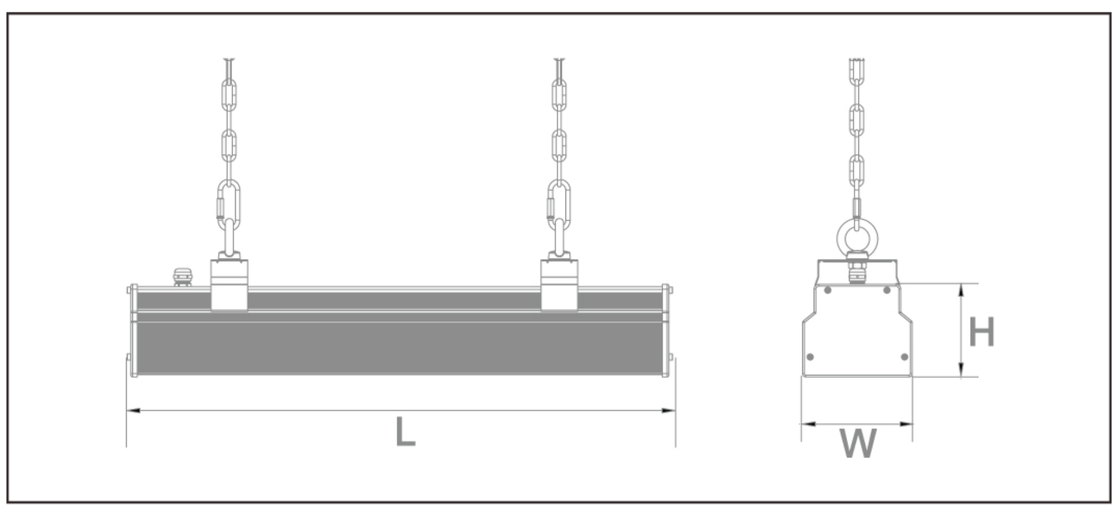

Funciones:

Microondas · ZigBee · PWM · DALI · 0/1 ~ 10V

Opciones ópticas:

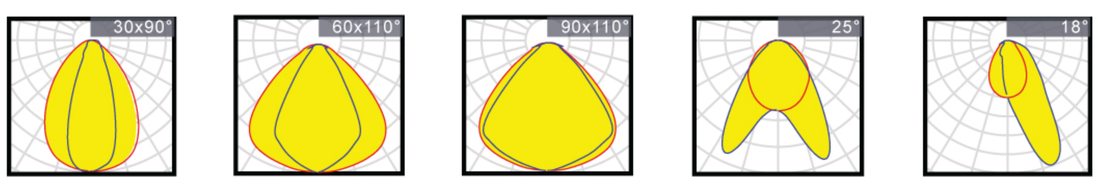

130lm/w · 5 YEARS WARRANTY · Meanwell Driver · CREE LED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			
DTC145050	CAMPANA MACRON	50W	6500LM	5000K
DTC141050	CAMPANA MACRON	100W	13000LM	5000K
DTC141550	CAMPANA MACRON	150W	19500LM	5000K
DTC142050	CAMPANA MACRON	200W	26000LM	5000K
DTC142550	CAMPANA MACRON	250W	32500LM	5000K

DENETIC

Sensor de microondas

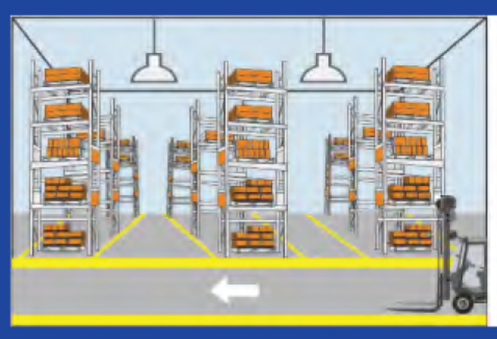

Con suficiente luz el sensor no enciende.

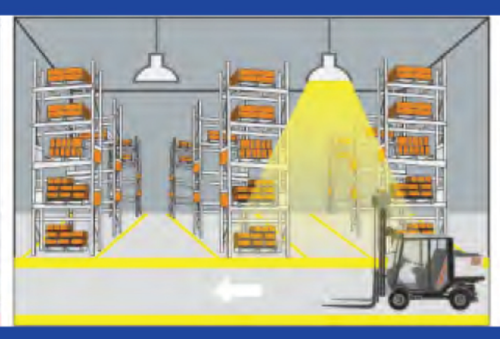

Con luz ambiental insuficiente, el sensor enciende cuando detecta movimiento.

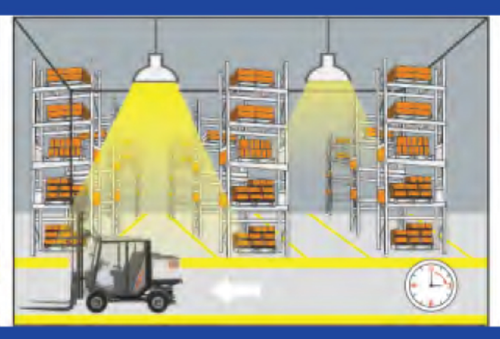

Despues del tiempo de espera, la luminaria regula su intensidad reduciendo el flujo.

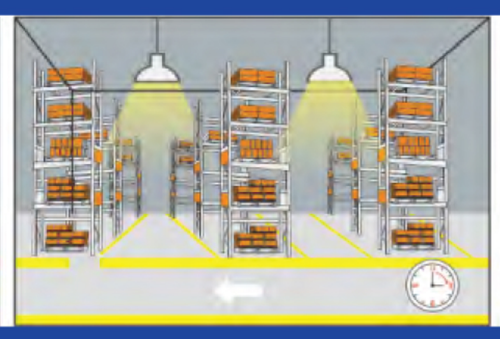

Despues del tiempo de espera, la luminaria regula su intensidad reduciendo el flujo.

Después del período de espera, el sensor apaga la lámpara si no se detecta movimiento en su zona de detección.

Configuración

ON		1	
	I	ON	100%
	II	–	50%

Área de detección

ON		2	3	4	
	I	ON	ON	ON	5S
	II	–	ON	ON	30s
	III	ON	–	ON	90s
	IV	–	–	ON	3min
	V	ON	ON	–	20min
	VI	–	–	–	30min

Hora de espera

ON		5	6	7	
	I	ON	ON	ON	+∞
	II	–	ON	ON	60min
	III	ON	–	ON	30min
	IV	–	–	ON	10min
	V	ON	ON	–	5min
	VI	–	–	–	5s

Período de espera

ON		8	9	
	I	ON	ON	50%
	II	–	ON	30%
	III	ON	–	20%
	IV	–	–	10%

Nivel de atenuación en espera

ON		10	11	12	
	I	ON	ON	ON	Disable
	II	–	ON	–	200lux
	III	ON	–	–	100lux
	IV	–	–	–	50lux

Sensor de luz diurna

Embalaje

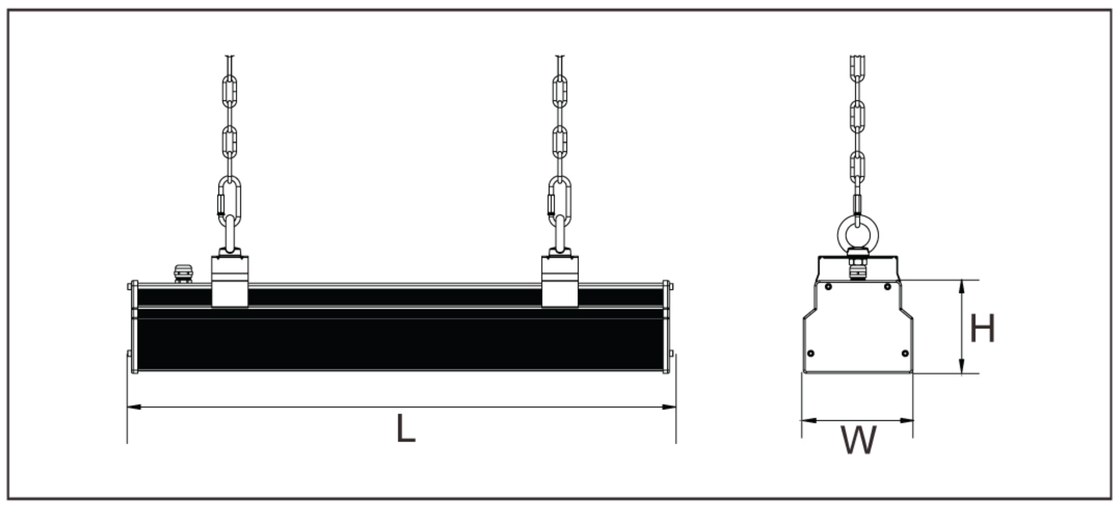

REFERENCIA	DIMENSIONES (MM)	MEDIDAS PACKAGING INTERNO (MM)	UD	MEDIDAS PACKAGING CAJA	UDS	NW/ CTN	GW/ CTN
DTC145050	300*120*101	413 156 158	1	428 330 342	4	10.00	11.00
DTC141050	590*120*101	695 156 158	1	718 330 342	4	17.00	18.50
DTC141550	880*120*101	/ / /	/	993 161 165	1	5.60	6.50
DTC142050	1170*120*101	/ / /	/	1280 161 165	1	7.80	9.20
DTC142550	1360*120*101	/ / /	/	1566 161 165	1	8.70	10.30

DENETIC